


Tamaño compacto y manejo sencillo

PINZA AMPERIMÉTRICA

KEWTECH® KT203

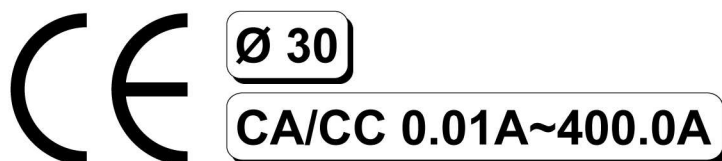

- Pinza amperimétrica CA/CC pequeña y manejable
- Diseñada según IEC 61010-1 CAT. III 300V
- 40A/400A CA/CC
- 400V/600V CA, 400V/600V CC
- Ω/Indicador acústico de continuidad
- Función "Sleep" para ahorro de baterías
- Función "Data Hold" (bloqueo de lectura)
- Pantalla digital para 4199 cuentas
- Función "Ajuste CERO" para ajuste a cero con una pulsación

• Datos técnicos

Intensidad A/CA	40A/400A selección autom.	±3,0% lect. ±8 dgts.: 50/60Hz (0 ~ 40.00A)
		±3,5% lect. ±6 dgts.: 50/60Hz (15,0 ~ 40.00A)
		±4,0% lect. ±6 dgts.: 50/60Hz (300,0 ~ 400,0A)
Intensidad A/CC	40A/400A selección autom.	±3,0% lect. ±8 dgts. (0 ~ 40.00A)
		±3,5% lect. ±6 dgts. (15,0 ~ 299,9A)
		±4,0% lect. ±6 dgts. (300,0 ~ 400,0A)
Tensión V/CA	400V/600V selección autom.	±2,0% lect. ±5 dgts.: 50/60Hz
Tensión V/CC	400V/6000V selección autom.	±1,5% lect. ±5 dgts.
Ω	400V/4000V selección autom.	±2,0% lect. ±5 dgts.
Continuidad	Audible a 50 Ω ± 35 Ω	
Tamaño mordaza	Ø 30 mm máx.	
Aislamiento	3700V CA durante 1 minuto	
Normas de seguridad	IEC61010-1 CAT. III 300V Grado de polución 2	
	CAT. II 600V	
	IEC61010-2-031 / 032 IEC61326-1	
Dimensiones	184 (L) x 44 (A) x 27 (F) mm	
Peso	Aprox. 200 g (incluyendo baterías)	
Accesorios	Juego de cables / Manual de instrucciones / Baterías	



c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés • Madrid
Telf.: 91 649 37 99
Fax: 91 687 66 16
info@guijarrohermanos.es



Aviso de Seguridad

Por favor lea las notas de "Advertencias" y "Peligro" en el manual de instrucciones que se suministra con el equipo de medida. No seguir estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas y otros problemas. Asegúrese de manejar el equipo de forma correcta y en valores de tensión inferiores a los marcados en cada instrumento.